

SECADOR ROTATIVO

**Café, cereais
e sementes**

ROTARY DRIER

**Coffee, cocoa, other
grains and seeds**

SECADORA ROTATIVA

*Café, cacao, otros granos
y semillas*



SRE-150

VANTAGENS




- Reduz necessidade de terreno
- Seca mais uniforme
- Seca mais rápida
- Carga e descarga rápida
- Economia de combustível
- Alimentação de palha e lenha independentes
- Maior vida útil
- Funciona como pré secador
- Silo alimentador TSRE-M (carga de espera) e secagem intermitente

ADVANTAGES

- Uniform drying
- Short drying time
- Quick loading and unloading
- Fuel savings
- Coffee husk burning (AMPFC)
- Great durability
- Loading silo (optional)

Ventajas

- Uniformidad de secado
- Menor tiempo de secado
- Rapidez de carga y descarga
- Menor consumo de combustible
- Quema cascarilla (AMPFC)
- Gran durabilidad
- Silo de carga (opcional)

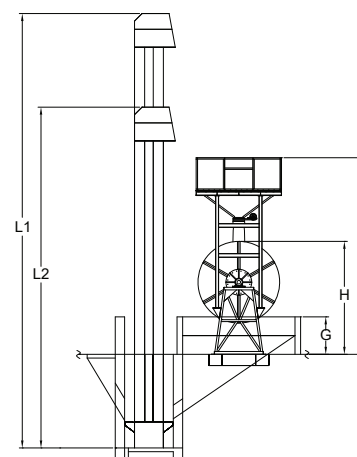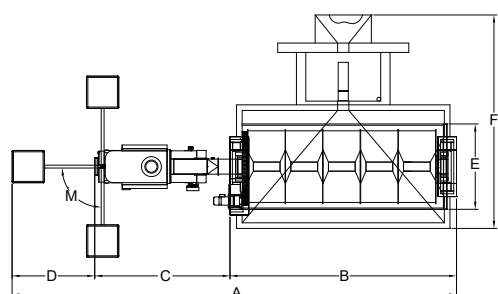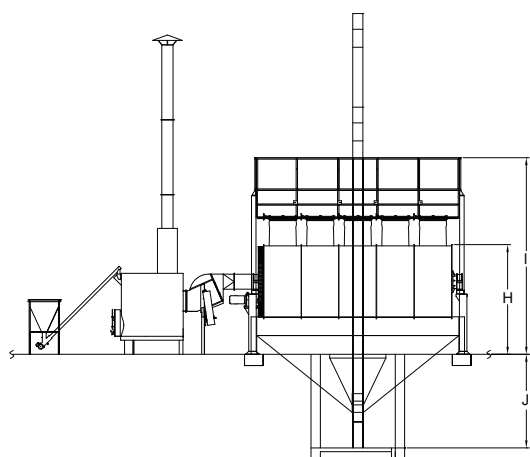

MODELO MODEL	DIMENSÕES - DIMENSIONS - DIMENSIONES												GRAUS DEGREES GRADOS
	m												M
	A	B	C	D	E*	F	G	H	I	J	L1	L2	
SRE-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SRE-016	6,75	1,95	3,00	1,80	1,70	5,65	1,00	2,40	-	2,00	8,90	6,90	-
SRE-025	6,75	1,95	3,00	1,80	1,95	5,65	1,00	2,40	4,50	2,00	8,90	6,90	0° a 180°
SRE-033	5,80	2,95	3,00	1,80	1,75	5,62	1,00	2,40	-	2,00	9,90	7,90	0° a 180°
SRE-050	8,75	3,95	3,00	1,80	1,95	5,65	1,00	2,40	4,90	2,00	9,90	7,90	0° a 180°
SRE-075	8,75	3,95	3,00	1,80	1,95	5,65	1,00	2,55	4,90	2,00	9,90	7,90	0° a 180°
SRE-090	9,85	4,05	3,60	2,20	2,30	5,70	1,00	3,05	5,30	2,00	10,90	8,90	0° a 180°
SRE-100	11,90	6,05	3,65	2,20	2,30	5,70	1,00	3,05	5,30	2,50	11,10	9,10	0° a 180°
SRE-150	11,90	6,05	3,65	2,20	2,30	5,70	1,00	3,05	5,30	2,50	11,10	9,10	0° a 180°

*Largura máxima do secador com tuiha (TSRE). Maximum width of the dryer with hopper (TSRE). Ancho máximo del secador con tolva (TSRE).

MODELO MODEL	CAPACIDADE CAPACITY CAPACIDAD		*POTÊNCIA *POWER *POTENCIA	VENTILADOR - FAN			ELEVADOR - ELEVATOR			PESO LÍQUIDO NET WEIGHT PESO NETO	
	LITROS LITERS	m³	HP	MODELO MODEL	HP	RPM	COM TSRE WITH TSRE CON TSRE	SEM TSRE WITHOUT TSRE SIN TSRE	HP	kg	
SRE-002	200	0,2	0,5	VC-028	2	1.750	-	-	-	-	
SRE-016	1.600	1,6	2	VC-045	5	1.750	-	-	-	-	
SRE-025	2.500	2,5	2	VC-045	5	1.750	ELSS05089	ELSS05069	1	1.613	
SRE-033	3.300	3,3	2	VC-045	5	1.750	-	-	-	-	
SRE-050	5.000	5	2	VC-045	5	1.750	ELSS05099	ELSS05079	1	1.815	
SRE-075	7.500	7,5	3	VC-045	5	1.750	ELSS05099	ELSS05079	1	2.005	
SRE-090	9.000	9	5	VC-054	7,5	1.950	ELSS05109	ELSS05089	1	2.500	
SRE-100	10.000	10	5	VC-054	7,5	1.950	-	-	-	-	
SRE-150	15.000	15	5	VC-054	7,5	1.950	ELSS07111	ELSS07091	2	2.900	

We reserve the right to change the technical features without previous notice. Reservamos el derecho de alterar las características técnicas sin aviso previo. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications techniques sans avis préalable.